НОВО
и професионално

SOLAR Systems by cimco

• CIMCO • CIMCO • CIMCO • CIMCO • CIMCO •

click 'n' crimp SOLAR

Патентована пресоваща система със сменяеми накрайници, фиксиращи се в тялото на клещите; бърза смяна за секунди, без необходимост от допълнителни инструменти. Другите два комплекта накрайници, които в момента не се използват се съхраняват в магазинните държачи на корпуса, за да не бъдат загубени.

В опаковката на click'n'crimp SOLAR получавате:
По един комплект пресоващи профили
Nr. 10 6027 (за соларни щекерни свръзки тип MC3 от 2,5мм² до 6мм²)
Nr. 10 6028 (за соларни щекерни свръзки тип MC4 от 2,5мм² до 6мм²)
Nr. 10 6010 (за изолирани кабелни обувки от 0,5мм² до 6мм²).

Тегло с. 3 комплект пресоващи профили: само 690 гр

CIMCO-Арт.№ 10 6052

POWER STRIP SOLAR



Автоматични, самонагаждащи се на сечението на проводника оголващи клещи. Специално за единични и двойно изолирани соларни проводници от 2,5 мм² до 6 мм². Прецизната 5-позиционна финна настройка прави възможно отстраняването на многослойна изолация. Оптична дължина от 8 до 24 мм или. 5/16“ до1“ за еднакво, равномерно сваляне на изолацията. С вградена, удобна за ползване резачка за кабели до максимално 3 мм Ø. Специална система се наглася автоматично по сечението и предпазва вътрешният проводник от нараняване. Ергономична пистолетна дръжка за работа без усилие.

Тегло: само 240 гр

CIMCO-Арт.№ 10 0774

Чанта за кръст или рамо

за фотоволтаични инструменти ...

...с многобройни практични детайли от подсилен текстил, 2 вътрешни прегради, малък вътрешен джоб с велкро, 6 еластични държача, преден джоб с цип. Капака се затваря с велкро и два ципа. Интегрирана престилка с нагласящ се размер и 3 допълнителни джобчета, интегриран до 160 см. Разширяващ се колан с голяма катарама. Колана може да се ползва и за носене на рамо.
Тегло: 750 гр

Арт.№ 17 5114

...или LED-соларна шапка

Гениалната LED соларна шапка е приложима във всяка ситуация: при джогинг,разходки, велосипед, на риба за механици, при авто-аварии или при четене. Соларната шапка се зарежда през USB или със слънчева енергия и разполага с 2 LED по и ключ за включване и изключване. Времето за зареждане на соларният панел е около 7 часа дава повече от 5 часа Ефективно осветление. Соларната шапка се доставя с две зареждащи се CR2032 литиеви батерии и USB-кабел за зареждане.

Арт.№ 10 5208

cimco

• CIMCO • CIMCO • CIMCO • CIMCO • CIMCO •

НОВО и професионално

SOLAR Systems by cimco

ПРОФЕСИОНАЛНИ СИСТЕМНИ-ПРЕСОВАЩИ КЛЕЩИ

Изпълняват най-високите изисквания за качество и функционалност. Прецизната изработка на този инструмент и подвижните му контактни повърхности е едно важно предимство, но и основно изискване при изработката му. Системата с двойни водачи гарантира равномерна сила на затваряне гарантира равномерна затваряща сила и прецизно водене във всички профили без усукване.

Основни характеристики:

- линеен работен ход
- минимални отклонения чрез двойните водачи
- сменяеми пресоващи накрайници
- прецизна геометрия на профилите
- вграждащ се завъртащ позиционер за оптимално фиксиране на използваният контакт
- освобождаващо се застопоряване
- ергономично оформени неплъзгащи се ръкохватки
- оптимално пренасяне на силата за лека работа

Тегло : 700 гр
Дължина : 270 мм

Арт.№ 10 4220

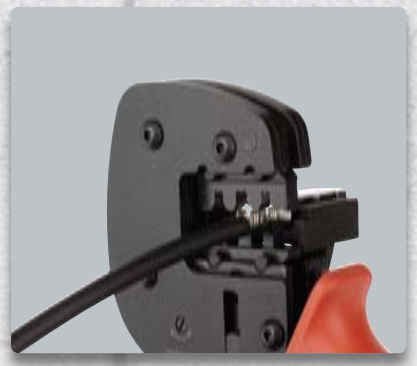

Подходящите соларни пресоващи накрайници с позиционер:

Пресовъчни накрайници за щекерни свръзки тип MC3 от 2,5 мм² до 6 мм²
Арт.№ 10 4230

Пресовъчни накрайници за щекерни свръзки тип MC4 от 2,5 мм² до 6 мм²
Арт.№ 10 4232



Пресовъчни накрайници за щекерни свръзки тип MC4 от 1,5 мм² до 4 мм²
Арт.№ 10 4234

Подходящите соларни щекерни свръзки

Използването на тези нови фотоволтаични щекерни свръзки спестява труд и време на строителната площадка. CIMCO-системата за щекерни свръзки е съвместима с пазарният стандарт MC4 и подходяща за всички стандартни соларни кабели, напр. ELDSOLAR®, от 2,5 мм² до 6 мм². Влагоустойчивост до IP67 и сертифицирана от TÜV.

Технически характеристики:
- напрежение: 1000 V
- натоварване: 30A (4 мм², 6 мм²)
- контактно съпротивление: 5mΩ
- диаметър:4 мм
- температурен диапазон: -40 C° до +85 C°
- клас за защита:II

Щекерна свръзка-2 части се състои от:
- 1 бр. мъжки щекер с крими-контакт
- 1 бр. женски щекер с крими-контакт

Важно: Свръзките (щекер и букса) се доставят В разделени пликчета!

cimco